



Megerősített panel,  
amely biztonságos  
és erős

## TÁBLÁS KERÍTÉS

### AXIS® D

#### NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



#### IPAR ÉS LOGISZTIKA



#### ÉRZÉKENY TERÜLETEK



#### EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS

- A dupla vízszintes huzal teszi az AXIS D táblát még erősebbé és robusztussá.
- 1,40m magasság felett speciális védőtűskékkel ellátva
- Magasság: 3,00m-ig

#### GYORS ÉS EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

- Rögzítők nélküli telepítés **AXOR®** és **AXIS®** betonozható oszlopokkal
- Telepíthető **AXYLE®** oszloppal is
- Hagyományos telepítés **REX** zártszelvény oszloppal
- Minden terepre alkalmas: szögletes, ívelt vagy lépcsőzetes
- Talppal rögzítve, oldalfalon rögzítve, betonlábazati elemmel rögzítve, felületre szerelve, kiegészíthető távtartóval, földeléssel stb.

#### JELLEMZŐK

- Sík tábla
- Nagy tapadású poliészter bevonat a horganyzott acélhuzalokon
- Szemméret: 200 × 50mm
- Huzalvastagság:
  - Függőleges: 5mm
  - Vízszintes: 2 × 6mm
- 2 szélesség: 2 300mm és 2500mm
- Tengelytáv **AXIS®** oszloppal: 2561mm
- Tengelytáv **AXYLE®** oszloppal: 2520mm

#### TESTRESZABHATÓ

- **6 standard szín:**




Opciók:

- **RAL** skála 200 színe
- **Matt és texturéd felület**
- "Protect+" bevonat
- Kompatibilis **LIXO® Horizontal** belátásgátló szalaggal  
Belátásgátló szalag esetén használjon **AXIS®** vagy **AXYLE®** oszlopokat.



## Technikai jellemzők

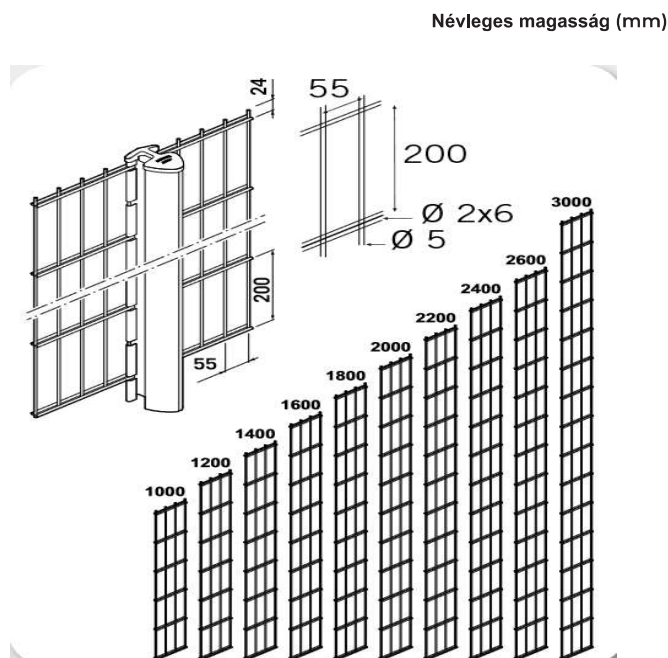

Tábla magasság (m)	Tábla szélesség (mm)	AXIS® oszlop			AXYLE® oszlop		REX oszlop	Kompatibilis belátásgátló szalagok
		Betonozva	talppal	Felületre szerelve	Betonozva	Talpas oszloppal	Betonozva	
1.00	2500	1.60	1.05	1.40	1.50	1.00	1.50	LIXO® Horizontal**
1.20		1.80	1.25	1.60	1.70	-		
1.40		2.00	1.45	1.80	2.00	1.50	2.00	
1.60		2.20	1.65	2.00	2.20	1.70	-	
1.80		2.40	1.85	2.20	2.40	-	-	
2.00		2.50	2.05	2.50	2.50	2.00	2.50	
2.20		2.70	2.25	2.70	2.70	2.20	-	
2.40	2.90	2.45	2.90	3.10	-	3.00	-	
2.60	3.10	2.65	3.10			-		-
3.00	2300	3.50 to 3.70	-		-	-	3.50	
Kompatibilis Betonelemmel (mm)	2500	2535	-	-	2500	-	-	-

## Ajánlott oszlopok



- REX oszlop
- AXYLE® oszlop
- AXIS® oszlop
- AXOR® oszlop

## Opciók

- **Felületre szerelhető oszlop**
- **Telepíthető betonlábazati elemmel:** ajánlott hosszabb bebetonozott oszlop + betonlábazat magassága, ami 25 vagy 50cm (használjon **AXIS®** oszlopokat 50cm magas betonlábazattal).
- **Telepíthető lépcsőztetve:** számítsa ki a szükséges oszlop magasságot az adatok alapján (10cm léptetés lehetséges **AXIS®** / 2cm léptetés **AXYLE®** oszlop esetében).
- **Távtartók**
- **Földelés **AXIS®** vagy **AXYLE®** oszlopokkal**
- **Kerítés kezdőelem**

