



Az AXIS család legrobosztusabb táblája érzékeny vagy magas kockázatú helyekre ajánlott



## TÁBLÁS KERÍTÉS

### AXIS® DR

#### BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ

- A dupla vízszintes huzal teszi a táblát még merevebbé
- 1,4m magasságtól biztonsági tüskék a kerítés tetején
- Magasságok: 3m-ig

#### GYORS ÉS KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

- Telepítéshez ajánlott oszlopa az **AXIS®** oszlop
- Telepítés lehetséges **AXYLE®** oszlopal is.
- Hagyományos telepítés **REX** oszloppal.
- Minden terepre alkalmas: szögletes, ívelt vagy lépcsőzetes
- Talppal rögzítve, oldalofalon rögzítve, betonlábazati elemmel rögzítve, felületre szerelve, kiegészíthető távtartóval, földeléssel stb.

#### JELLEMZŐK

- Nem átvágott tábla
- Nagytapadású poliszter bevonat a horganyzott acélhuzalokon
- Szemméret: 200 × 50mm
- Huzalvastagság
  - függőleges: 6mm
  - vízszintes: 2 × 8mm
- 2 szélesség:
  - 2500mm 2.40m magasságig
  - 2300mm 2.60 és 3.00m között
- Tengelytáv **AXIS®** oszloppal: 2561mm
- Tengelytáv **AXYLE®** oszloppal: 2520mm

#### TESTRESZABHATÓ

- **6 standard színek:** ●●●●●○
- **RAL** skála 200 színe
- **Matt and textured színek**
- "Protect+" bevonat
- Kompatibilis **LIXO® Horizontal** belátásgátló szalaggal **AXIS®** és **AXYLE®** oszlopokkal

#### NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



#### SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR




#### IPAR ÉS LOGISZTIKA





## TECHNIKAI JELLEMZŐK

Névleges magasság (mm)

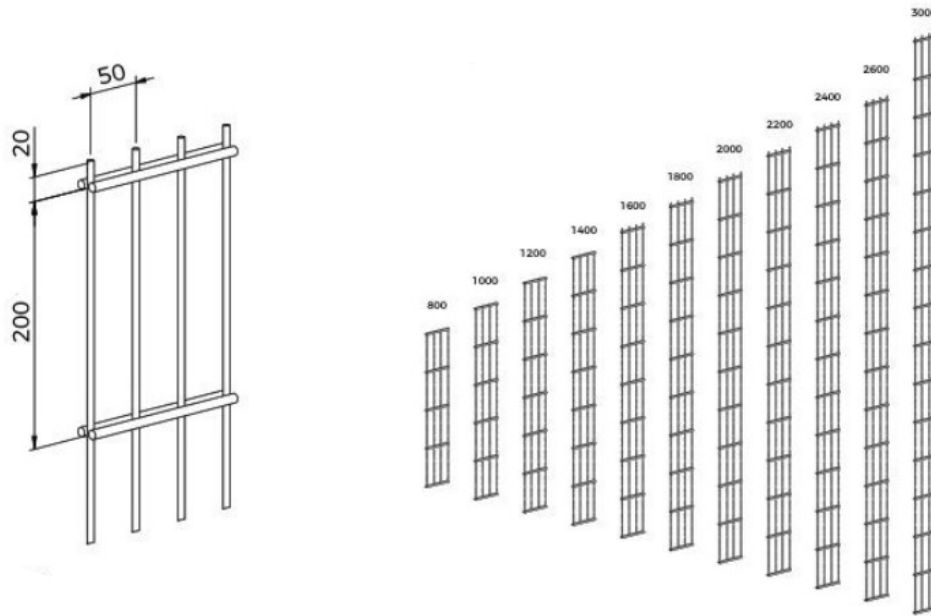

Tábla magasságok (m)	Tábla szélesség (mm)	AXIS® OSZLOP		AXYLE® OSZLOP		REX OSZLOP	Kompatibilis belátásgátló szalagok
		betonozva	talppal	betonozva	talppal	betonozva	
0.80	2500	1.40	0.85	1.50	-		LIXO® HORIZONTAL**
1.00		1.60	1.05	1.50	1.00	1.50	
1.20		1.80	1.25	1.70	-		
1.40		2.00	1.45	2.00	1.50	2.00	
1.60		2.20	1.65	2.20	1.70	-	
1.80		2.40	1.85	2.40	-		
2.00		2.50	2.05	2.50	2.00	3.00	
2.20		2.70	2.25	2.70	-		
2.40	2300	2.90	2.45	3.10	-	-	-
2.60		3.10	2.65		-	-	-
3.00		3.50	-		-	3.50	-
Kompatibilis betonlábazati elemekkel (mm)	2500	2535	-	2500	-	-	-

## KOMPATIBILIS OSZLOPOK



- REX oszlop
- AXYLE® oszlop
- AXIS® oszlop
- AXOR® oszlop

## OPCIÓK

- Oldalfali rögzítés
- Telepíthető betonlábazati elemmel: ajánlott hosszabb bebetonozott oszlop + betonlábazat magassága, ami 25 vagy 50cm (használjon **AXIS®** oszlopokat 50cm magas betonlábazattal).
- Telepíthető lépcsőztetve: számítsa ki a szükséges oszlop magasságot az adatok alapján (10cm léptetés lehetséges **AXIS®** / 2cm léptetés **AXYLE®** oszlop esetében).
- Távtartók
- Földelés **AXIS®** vagy **AXYLE®** oszlopokkal
- Kerítés kezdőelem



Kerítés kezdőelem



Oldalfali rögzítés



Betonlábazati elem



Telepítés lépcsőztetve