

DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE  
**10 YEARS**  
POLYESTER

DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE  
**PROTECT+**

Ideális a  
magánterület  
körberkerítéséhez

## OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSEKHEZ AXOR® OSZLOP

### CSALÁDI HÁZAK



### TÁRSASHÁZAK



### NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



### IPAR ÉS LOGISZTIKA



### SOKOLDALÚ

- Optimális mechanikai szilárdság 2m tábla magasságig.
- Kompatibilis az:
  - **AXIS® S, M és C** táblák
  - **AXYLE® MD és CD** táblák
  - **ELIXIR®** rudazott kerítések

- Minden terepen használható: sík, lépcsőzetes vagy lejtős, emelkedős talajnál.
- Telepítési konfigurációk széles választéka: talppal, oldalfalon, bebetonozva, betonlábazati elemmel, földeléssel stb.

### STÍLUS

- A stílusos profil könnyen illeszkedik környezetéhez.

### GYORS ÉS KÖNNYŰ TELEPÍTÉS



- Szerelés tartozékok nélkül: a panelek az oszlopokon lévő hornyokba illeszkednek.
- Egyetlen oszlop az összes konfigurációhoz: kezdő oszlop, végoszlop, közbenső vagy sarok oszlop.

### FEATURES

- Oszlop hornyokkal
- Nagytapadású poliészter bevonat az acél szalagokon
- Profil: 68 × 48mm
- Magasságok: 0.70m - 2.70m

### SZÍNEK:

- **6 standard szín:** ●●●●●○
- **Opciók**
  - RAL skála 200 színe
  - **Matt and textured színek**
  - "Protect+" bevonat

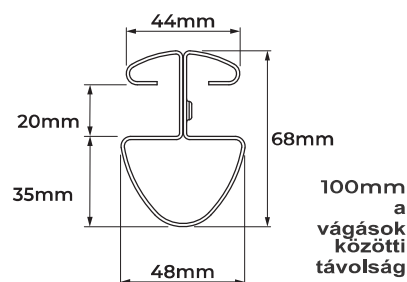



Az AXOR® oszlop kompatibilis az AXOR®, AXIS® S, C és M, AXYLE® CD és MD táblákkal,  
a telepítéstől függően (belátásgátló szalaggal is kiegészíthető)

Névtelen tábla magasság (m)	Oszlop hosszúság (M)			
	hossz betonozva (30 - 50cm) <sup>(1)</sup>	betonozva (20 - 40cm) <sup>(1)</sup>	talppal telepítve	AXOR talppal telepítve
0.60	1.10	0.90	0.65	0.70
0.80	1.20	1.10	0.85	0.90
1.00	1.40	1.20	1.05	1.10
1.20	1.70	1.40	1.25	-
1.40	1.90	1.60	1.45	
1.50	2.00	1.70	1.55	
1.60	2.00	1.90	1.65	
1.70	2.20	2.00	1.75	
1.80	2.20	2.20	1.85	
1.90	2.40	2.20	1.95	
2.00	2.50/2.70	2.40	2.05	

