



Gazdaságos megoldás kis hullámos táblás kerítéssel

DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE  
**10 YEARS**  
POLYESTER

DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE  
**PROTECT+**

## TÁBLÁS KERITÉS

**AXYLE® MS**  
**AXYLE® MD**

### CSALÁDI HÁZAK



### TÁRSASHÁZAK



### NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



### SZOLGÁLTATÓ SEKTOR



#### BIZTONSÁG

- Kis hajtások/hullámok biztosítják a tábla merevségét
- Védőtüskék a kerítés táblán. Telepíthető a védőtüskékkel felfelé vagy lefelé (figyelem: egyes belátásgátló szalagok telepítésénél a tüskéknek felfelé kell lenniük)

#### TARTÓS ÉS VONZÓ

- A tábla magasságától függően növekszik a hullámok száma a kerítés táblán
- A vékonyabb függőleges huzalok nagyobb finomságot tűzöznek.

#### TELEPÍTÉS

- **AXYLE® MS:**  
Ajánlott oszlopa az **AXYLE®** vagy **REX** oszlop
- **AXYLE® MD:**  
Ajánlott oszlopa az **AXOR®** vagy **AXIS®** oszlop
- Tökéletes az **AXYLE®** oszloppal a lakossági kerítéshez.
- Tökéletes az **AXOR®** oszloppal a költséghatékony kerítésért.

#### JELLEMZŐK

- **AXYLE® MS:**
  - Nem átvágott kerítés tábla
- **AXYLE® MD:**
  - Átvágott kerítés tábla
- **AXYLE® MS and MD:**
  - Nagytapadású poliészter bevonat a horganyzott acélhuzalokon
  - Tábla szélesség: 2500mm
  - Szemméret: 200 × 55.55mm
  - Huzalvastagság: vízszintes 5mm, függőleges 4mm • 2 színben: zöld 6005 és szürke 7016
  - Tengelytáv **AXOR®** oszloppal: 2535mm
  - Tengelytáv **AXIS®** oszloppal: 2561mm
  - Tengelytáv **AXYLE®** oszloppal: 2520mm
  - "Protect+" bevonat opcionálisan
  - Kompatibilis belátásgátlók:
- **LIXO®**
  - LIXO® Horizontal**
  - LIXO® + Finish**
  - LIXO® Wood**
  - LIXO® 3D**
  - LIXO® Top**




**TECHNIKAI JELLEMZŐK**

AXYLE® MS

AXYLE® MD

Névleges magasságok (mm)

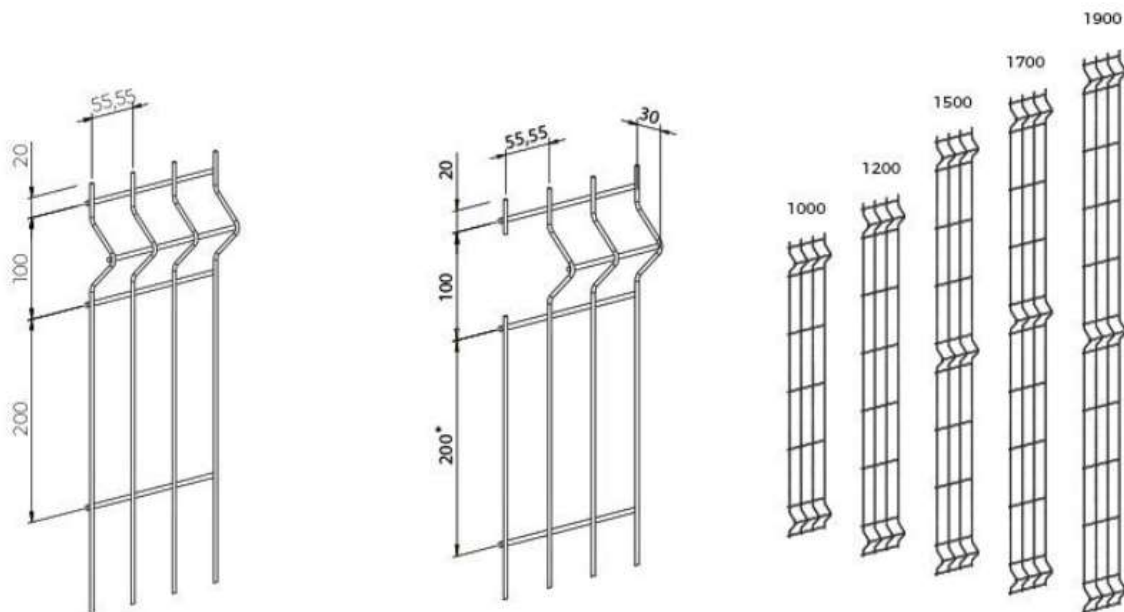

Tábla magasság (m)	Hullámok száma	AXYLE® MS				Kompatibilis belátásgátlok	Tábla szélesség (mm)	AXYLE® MD				Kompatibilis belátásgátlok	
		Tábla szélesség (mm)	REX oszlop		AXYLE oszlop			AXOR oszlop		AXIS oszlop			
			betonozva	betonozva	talppal			betonozva	talppal	betonozva	talppal		
1.00	2	2500	1.50	1.50	1.00	minden DIRICKX rendszer	2500	1.50	1.05	1.60	1.05	minden DIRICKX rendszer	
1.20			-	1.70	1.50			1.70	1.25	1.80	1.25		
1.50	3		2.00	2.00	1.70			2.00	1.55	2.00	1.55		
1.70			-	2.20	1.70			2.20	1.75	2.20	1.75		
1.90			2.50	2.40	2.00			2.40	1.95	2.40	1.95		
Kompatibilis betonlábazati elemekkel (mm)	-	-	-	2500	-	-	2525	-	2535	-	-		

**OPCIÓK**

- Talpas oszlop
- Betonlábazati elem
- Távtartó
- Földelés
- Kerítés kezdő elem
- Belátásgátló