



Alkalmos mérsékelt forgalmú területekre

IPARI SZÁRNYASKAPU

ESPACE

NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



IPAR ÉS LOGISZTIKA



ÉRZÉKENY TERÜLETEK



KÖLTSÉGHATÉKONY ÉS ALTERNATÍV

- Számos felhasználásra alkalmas például nyilvános létesítmények, ipar- és logisztika, érzékeny területek

VÁLASZTÉK

- Egy vagy kétszárnyú kapu

FUNKCIONÁLIS

- Manuális
- Megfelel a mozgáskorlátozottak közlekedésére előírt szabványoknak

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

- Megfordítható ütköző lemez (kétirányú nyitás)
- Állítható pántok (120° fokos nyílás)
- Zsanérok

BIZTONSÁG


- Felületre szerelt Locinos zár európai cilinderes hengerzárral

JELLEMZŐK

- Kitöltés: nem túlnyúló 25 × 25mm szögletes rudak, 110mm közökkel
- Kapu keret: 40 × 40mm
- Oszlop keret: a kapu méreteitől függően
- Bevonat: zinc-epoxy + polyester
- Colours: zöld 6005 ●
antracit szürke 7016 ●
fehér 9010 ●



TECHNIKAI JELLEMZŐK

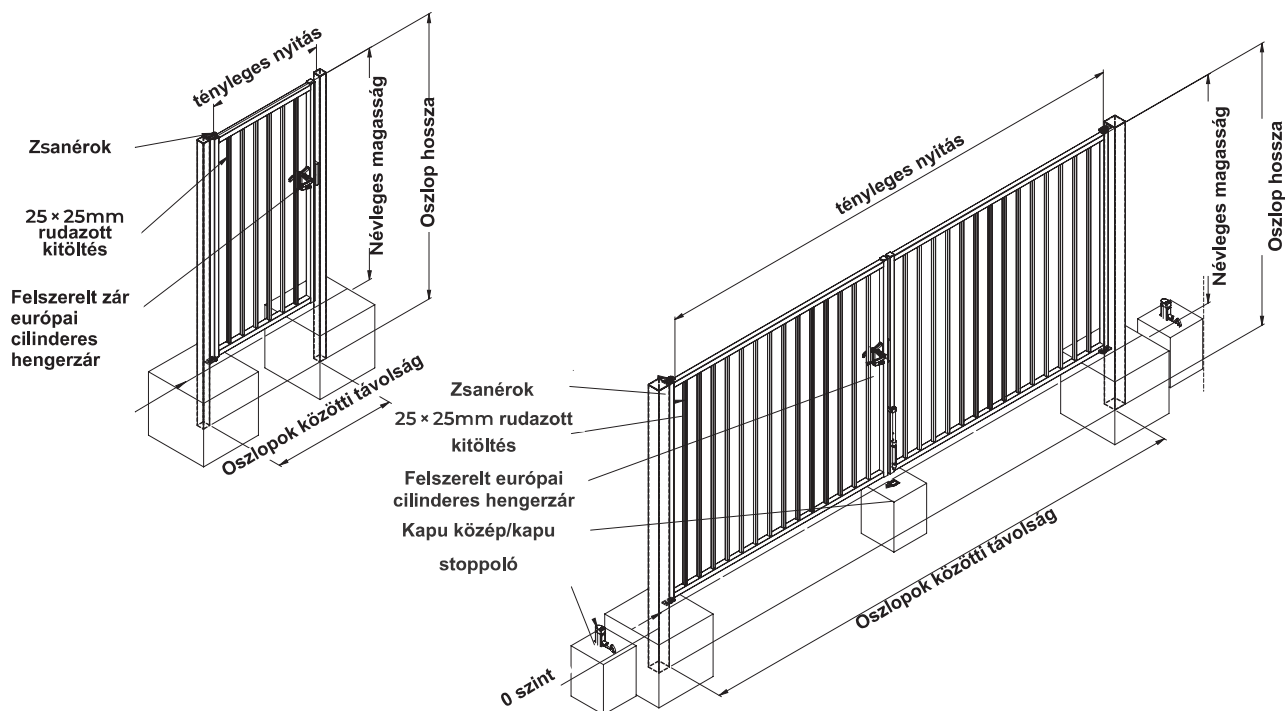

Egyszárnyú kapu

Névleges nyitás (m)	1.00	1.25	1.50	2.00
Tényleges nyitás (m)	0.92	1.20	1.47	1.87
Oszlopközép távolság (m)	1.05	1.33	1.60	2.00
Kapuszárny hossz (m)	1.00	1.27	1.54	1.94
Kapuszárny alatti rész (m)	0.08			

Kétszárnyú kapu

Névleges nyitás (m)	3.00	4.00
Tényleges nyitás(m)	2.99	3.80
Oszlopközép távolság (m)	3.16	3.97
Kapuszárny hossz (m)	1.54	1.95
Kapuszárny alatti rész (m)	0.08	

Magasság (m)	Oszlop magasság (m)	Nyitási szélesség (m)				Oszlop profil (mm)	Profil: (mm)
		1.00	1.25	1.50	2.00		
1.00	1.50	60×60				40×40	
1.25	1.75						
1.50	2.00						
1.75	2.25						
2.00	2.50						
		Oszlop profil (mm)					
		60×60					
		80×80		80×80			
		100×100		100×100			

Magasság (m)	Oszlop magasság (m)	Nyitási szélesség (m)		Oszlop profil (mm)	Profil: (mm)
		3.00	4.00		
1.00	1.50	60×60		40×40	
1.25	1.75				
1.50	2.00				
1.75	2.25				
2.00	2.50				
		Oszlop profil (mm)			
		60×60			
		80×80			
		100×100			

OPCIÓN



· Kerítés kezdőelem