



DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE

DIRICKX  
ANTI-CORROSION  
GUARANTEE

10 YEARS  
POLYESTER

PROTECT+

Költséghatékony  
megoldás

## TÁBLÁS KERÍTÉS

# AXIS® S

### TÁRSASHÁZAK



### NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



### SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR



#### SOKOLDALÚ

- A kis szemméretnek és vékony huzaloknak köszönhetően megjelenése stílusos
- Nagy hullámok biztosítják a kerítés tábla merevségét
- Védőtüskék a kerítés tetején

#### GYORS ÉS KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

- Telepítése gyors és egyszerű az **AXOR®** és **AXIS®** oszlopokkal, rögzítők nélkül, mivel a tábla az oszlop hornyába illeszkedik.
- Kompatibilis **AXYLE®** oszloppal is.
- Egyetlen oszlop minden területre: kezdő oszlop, végoszlop, közbenső vagy sarok oszlop.
- Minden terepen használható: sík, lépcsőzetes vagy lejtős, emelkedős talajnál.
- Telepítési konfigurációk széles választéka: talppal, oldalfalon, bebetonozva, betonlábazati elemmel, földeléssel stb.

#### JELLEMZŐK

- Vágott tábla nagy hullámokkal
- Nagytapadású poliészter bevonat a horganyzott acélhuzalokon
- Tábla szélesség: 2480mm
- Szemméret: 100 x 55mm
- Huzalvastagság: 4mm
- Tengelytáv **AXOR®** oszlop: 2510mm
- Tengelytáv **AXIS®** oszlop: 2536mm

#### TESTRESZABHATÓ

- **6 standard szín:**




Opció:

- **RAL** skála 200 színe.
- **Matt és textured színek**
- "Protect+" bevonat
- Kompatibilis az alábbi belátásgátó szalagokkal:  
**LIXO®**  
**LIXO® + Finish**  
**LIXO® Wood**  
**LIXO® Top**



## TECHNIKAI JELLEMZŐK

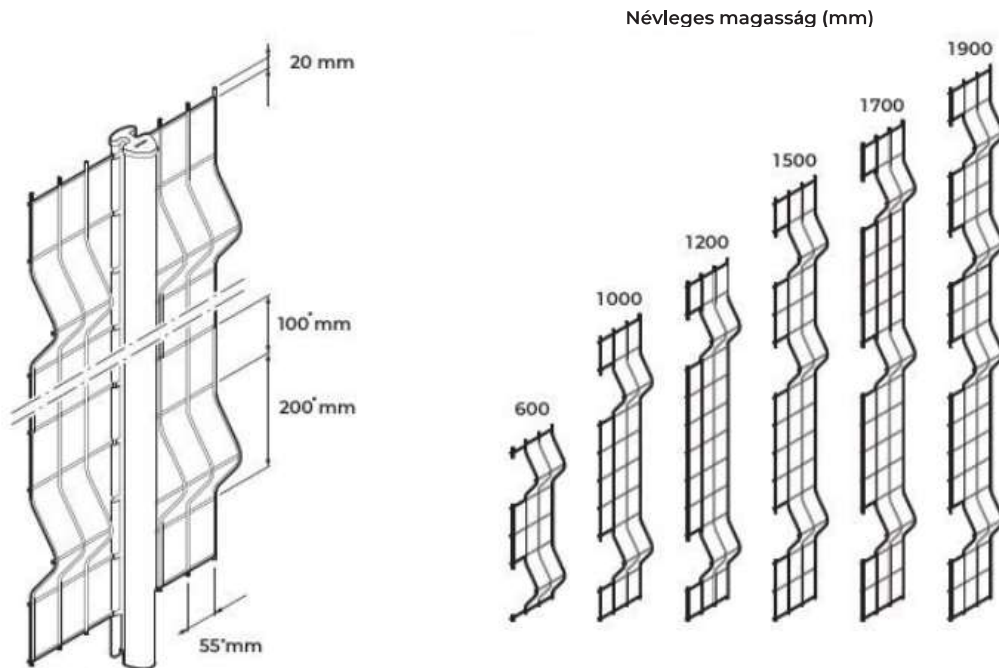

TÁBLA MAGASSÁG (mm)	TÁBLA SZÉLESSÉG (mm)	HULLÁMOK SZÁMA	AXOR® OSZLOP		AXIS® OSZLOP		Kompatibilis belátásgátó		
			betonozva	talppal		talppal	AXOR® oszlop	AXIS® oszlop	AXYLE® oszlop
0.60	2480	2	1.10	0.65	-		LIXO®		
1.00			1.50	1.05	1.60	1.05	LIXO®		
1.20			1.70	1.25	1.80	1.25	LIXO® + Finish LIXO® Top		
1.50		3	2.00	1.55	2.00	1.55	-	LIXO®	
1.70			2.20	1.75	2.20	1.75		LIXO® + Finish LIXO® Wood LIXO® Top	
1.90		4	2.40	1.95	2.40	1.95			
KOMPATIBI BETONLÁB AZATI ELEMMEL (mm)	-	-	2500	-	2515	-	-	-	

## KOMPATIBILIS OSZLOPOK



## OPCIÓK

- Felületre szerelhető oszlop
- Telepíthető betonlábazati elemmel: ajánlott hosszabb bebetonozott oszlop + betonlábazat magassága, ami 25 vagy 50cm (használjon **AXIS®** oszlopokat 50cm magas betonlábazattal).
- Telepíthető lépcsőztetve: számítsa ki a szükséges oszlop magasságot az adatok alapján (10cm léptetés lehetséges **AXIS®** / 2cm léptetés **AXYLE®** oszlop esetében).
- Távtartók
- Földelés **AXIS®** vagy **AXYLE®** oszlopokkal
- Kerítés kezdőelem



Oszlop talppal



Oldalfali rögzítés



Betonlábazat



Belátásgátó szalag



Távtartó



Földelés



Kerítés kezdőelem