

PORTILLON AXYLE®

PORTAILS RÉSIDENTIELS



Le portillon AXYLE® est idéal pour assurer la continuité esthétique d'un linéaire de clôture occultée.

●●○○○
ÉCONOMIQUE

●●●●○
PROTECTION

●●●●○
DESIGN

●●●○○
FACILITÉ DE POSE

MAISONS INDIVIDUELLES



COLLECTIFS D'HABITATIONS



Serrure intégrée,



gond de portail discret,



compatible avec les systèmes d'occultation LIXO® TOP et LIXO® BOIS.

OCCULTABLE

- Portillon coordonné à notre gamme de panneaux petits plis AXYLE®.
- Parfait alignement entre les plis du portillon et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Occultable avec lattes rigides LIXO® TOP petits plis et LIXO® BOIS petits plis.
- Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portillon n'est pas occulté.

FACILITÉ DE POSE

- Pose à sceller ou sur platine soudée.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
- Sens d'ouverture facilement réversible.

FERMETURE

- Serrure LOCINOX RAL 9005 coordonnée aux obturateurs des poteaux.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.
- Plaque de propreté en Polyamide.
- Cylindre européen.
- Paire de poignées béquilles en Polyamide (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.




Haute clôture française

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **3 passages :**
 - 1,00 / 1,25 / 1,50 m.
- **Hauteurs disponibles :**
 - 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 m.
- **Cadre :**
 - Acier sendzimir Z275,
 - 40 x 40 mm.
- **Poteau :**
 - Poteaux serruriers 60 x 60 mm,
 - Remplissage panneau AXYLE® MS.
- **6 coloris standard :**
 - vert 6005, gris 7016, noir 9005, blanc 9010, gris 7035 et gris 7030.
- **En option :**
 - 200 coloris RAL.
 - Finitions texturées ou mates,
 - Revêtement « Protect + », pour les zones les plus corrosives.

DONNÉES TECHNIQUES

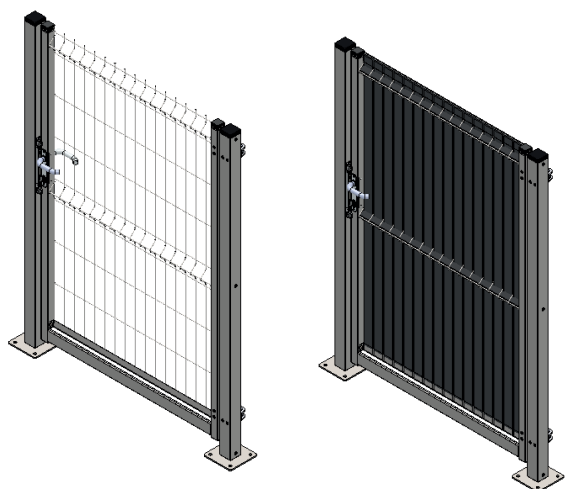

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Section poteau (mm)	Cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur platine	à sceller			
1.00	1.06	1.56	60x60	40x40	Panneau Axyle® MS (maille 200*55mm) Ø fils : horizontal 5mm, vertical 4mm
1.20	1.26	1.76			
1.50	1.56	2.06			
1.70	1.76	2.31			

OPTION



- **Fixations murales :**
Permettent un assemblage de la clôture directement sur le poteau du portillon (vendues séparément).

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail.
- Configurateur de plans de génie civil disponible sur www.dirickx.fr