



Ideális megoldás
privát medencék
védelméhez

AQUACLASSIC®

Családi
házakhoz



Társas-
házakhoz



Biztonság

- megfelel az NF P 90-306 Biztonsági korlátok és medencéhez való hozzáférés szabály előírásainak
- Locinox zár európai cilinderral
- kettős zárrendszerrel ellátva
- 50 kg-os súlyú zsák tesztnek való ellenállás
- biztonsági zár
- kulcsos zár (3 db kulcsot tartalmaz)
- zsanérok: rugós zsanérok a kapu automatikus bezárásához (állítható feszesség).

Könnyű telepíthetőség

- a kaput célszerű elsőként telepíteni
- 3 pontos rögzítés oszlopokkal és 8 mm átmérőjű rögzítőcsapokkal (nem tartozék) vagy a tartószerkezethez igazodó rögzítési rendszerrel
- A panelek felszerelése előrehaladva, az egyik oldalsó kapu keretoszlopától kezdve
- nyitás irány: jobb kézzel húzom

Stílus

- 3 standard színben
- egyéb RAL szín kérésre

Jellemzők



Magasság: 1,40 m



Szélesség: 1,00 m



Talpas oszloppal



Betonozható
oszloppal



Négyszögletű oszloppal:
60 x 40 mm - 1,5 mm falvastagsággal
40 x 40 mm - 1,5 mm falvastagsággal



Szemméret:
1100 x 55 mm



Huzalvastagság: 6 mm

- Kapuszárny kitöltés: hegesztett háló
- Magas tapadású polieszter bevonattal ellátott acél

6005
Moss green



7016
Anthracite grey

9010
Pure white





Technikai jellemzők

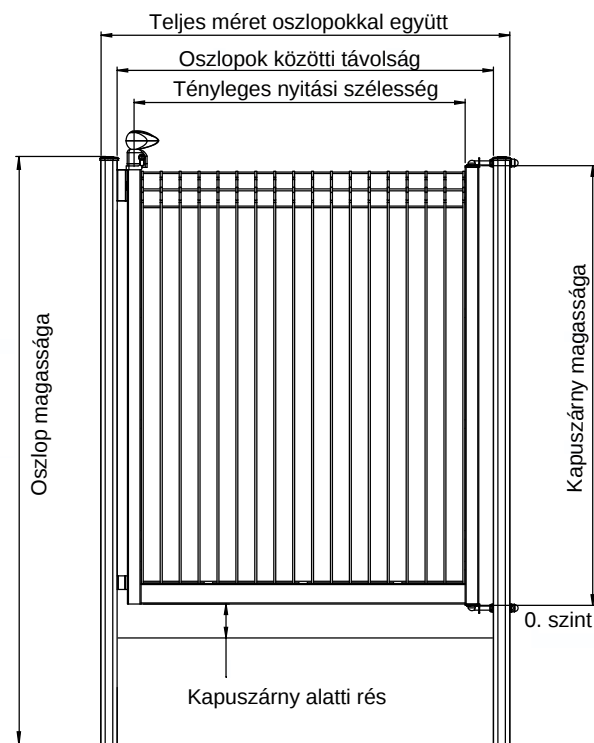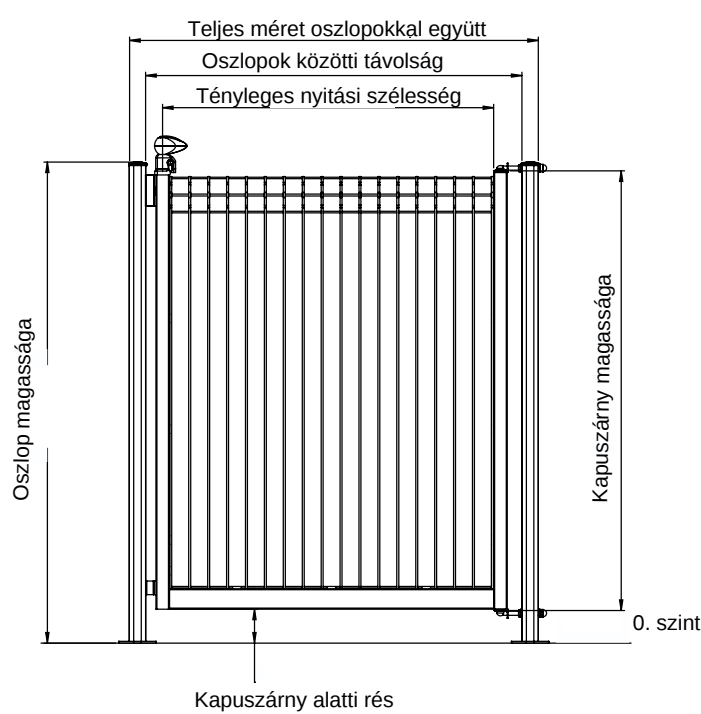

Jellemző	Hossz (m)
Névleges nyitás	1.00
Tényleges nyitás	0.97
Oszlopok közötti távolság	1.10
Talpas oszlop magassága	1.41
Betonozható oszlop magass.	1.91
Kapuszárnny magassága	1.29
Kapuszárnny alatti rész	0.10
Oszlop profilja	48 x 68 mm



Referencia	Jellemző
1	Zár
2	Zárfogadó
3	Forgáspont



AQUACLASSIC®
talpas oszloppal is



AQUACLASSIC®
tábla