

AXOR®

Idéal pour le jardin et les entrées secondaires, en complément des clôtures AXOR® (cf. p. 62) et AXIS® S (cf. p. 64).



POINTS FORTS

Harmonie de l'ensemble clôture / portail AXOR®

- 200 coloris RAL.
- 10 nuances Collection Élégance®.

Choix

- Portillon 1 vantail : passage 1 m.
- Portail 2 vantaux : passage 3 m et 4 m.
- 5 hauteurs de 1 m à 2 m.

Fonctionnel

- Gâche réversible (double sens d'ouverture).

Facilité de pose

- Pivots réglables (ouverture à 120°).

Fermeture

- À clef (serrure équipée d'un cylindre européen).

Adaptabilité

- Version sur platine pour les portillons (hauteurs de 1,00 à 1,50 m).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Finition

- Epoxy zinc + poudre polyester.



Coloris



- 7 coloris standard : Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Noir 9005, Blanc 9010.

- 10 coloris courants : Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, Gris 9006/9600.



- Autres coloris RAL et 10 nuances « Collection Élégance ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

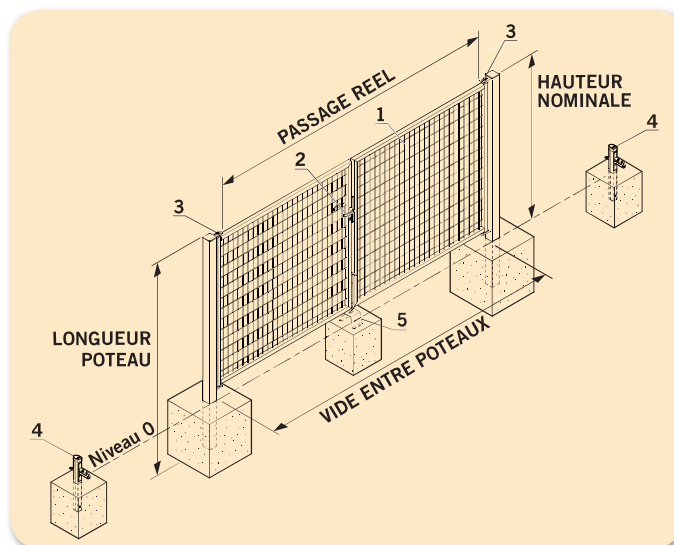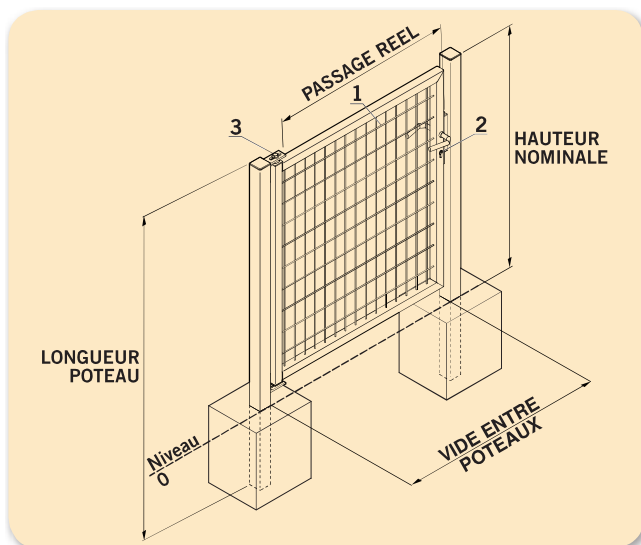

Nomenclature

Repères	Composants
1	Remplissage maille 100x50 mm
2	Serrure encastrée avec cylindre
3	Pivots
4	Arrêteurs en ouverture
5	Sabot central et baïonnette

→ Les arrêteurs en ouverture, le sabot central et la baïonnette sont livrés uniquement pour les portails 2 vantaux.

	Portillon	Portail	
Passage nominal (m)	1,00	3,00	4,00
Passage réel (m)	0,85	2,88	3,90
Vide entre poteaux (m)	0,99	3,05	4,10
Longueur vantail (m)	0,92	1,49	2,01
Vide sous vantail (m)	0,075	0,075	0,075

→ Correspondance portails AXOR®/ clôtures : cf. p. 63.

→ Principe de pose : cf. p. 190.

Hauteur nominale (m)	Poteau			Vantail		Remplissage (mm)
	Pose	Longueur (m)	Section (mm)	Hauteur (m)	Section (mm)	
1,00	sur platine	1,13	60x60, 80x80 ou 100x100	1,02	40x40	Maille : 100x50 Ø fils : 4,5
	à sceller	1,50				
1,25	sur platine	1,33		1,22		
	à sceller	1,75		1,22		
1,50	sur platine	1,53		1,42		
	à sceller	2,00		1,42		
1,75	à sceller	2,25		1,72		
2,00	à sceller	2,50		1,92		

OPTIONS



→ Fixations murales

- Permet un assemblage directement à partir d'un mur ou d'un poteau de portail AXOR®.